


ХОМУТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР



14.2
SIT-CLIM



14.3
SIT

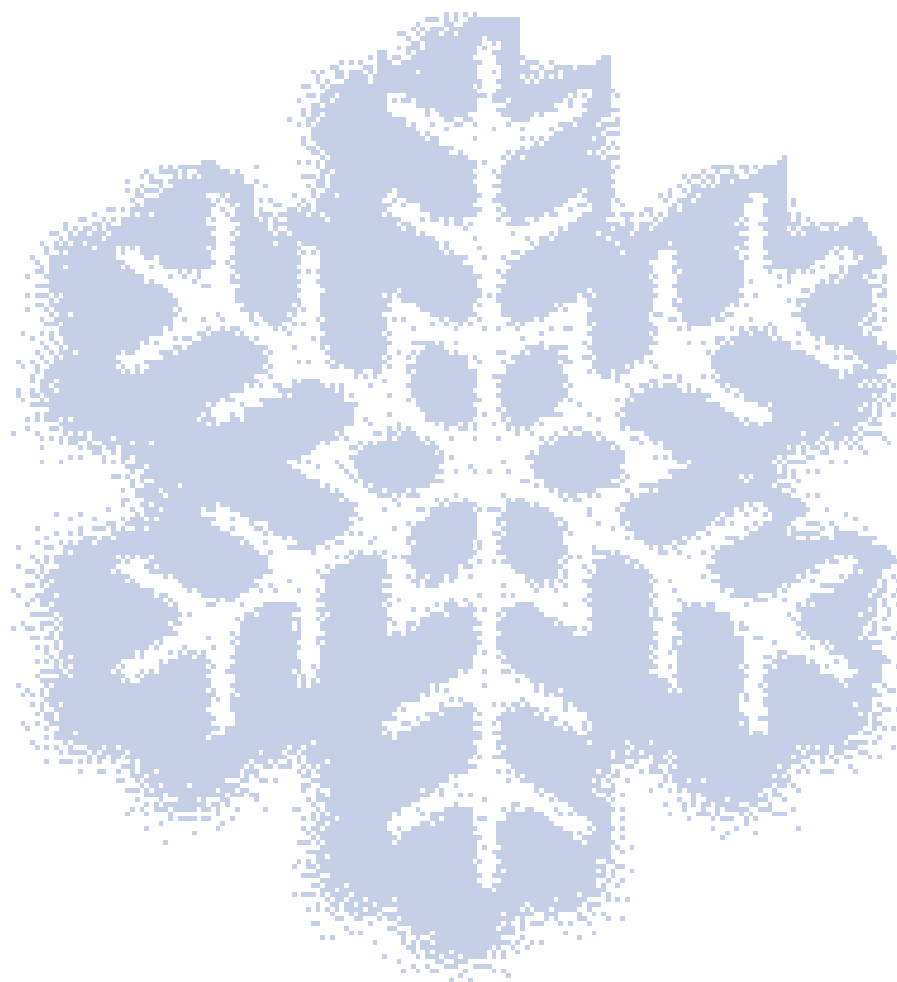


SIT-CLIM

изолированный хомут с полиуретановой пеной

- с внешним покрытием фольгой
- толщина изоляции 13 мм или 19 мм
- Поставляется с двухвинтовым хомутом с присоединительной гайкой M8/M10
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

ИЗОЛЯЦИЯ

- плотность 80 кг/м³
- прочность на сжатие: 6 кг/см²
- теплопроводность: 0,028 Вт/м °С при 10°С
- огнестойкость пены M1, B2
- диапазон температур: от -40°С до +80°С
- сопротивляемость проникновению пара > 7.000μ

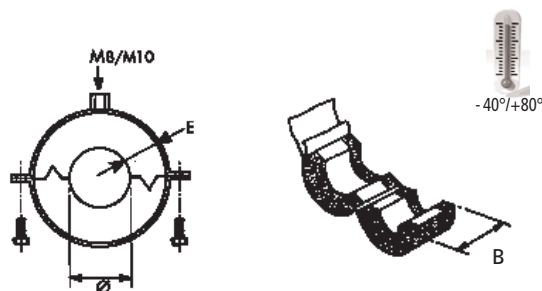


| N° | Ø mm | Ø " | B mm | E mm | P | | kg/1 |
|--------|------|--------|------|------|---|----|------|
| 580091 | 10 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,07 |
| 580092 | 12 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,07 |
| 580093 | 15 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,08 |
| 580100 | 17 | 3/8" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580105 | 18 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580110 | 21 | 1/2" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580111 | 22 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580112 | 25 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580120 | 27 | 3/4" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580121 | 28 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580122 | 30 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580130 | 34 | 1" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580135 | 35 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580140 | 42 | 1 1/4" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,12 |
| 580145 | 44,5 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,14 |
| 580150 | 49 | 1 1/2" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,16 |
| 580151 | 54 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,18 |
| 580152 | 58 | | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,18 |
| 580160 | 60 | 2" | 50 | 13 | 1 | 10 | 0,18 |
| 580170 | 64 | | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,18 |
| 581600 | 70 | | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,20 |
| 581610 | 76 | 2 1/2" | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,22 |
| 581620 | 89 | 3" | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,26 |
| 581630 | 102 | | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,29 |
| 581640 | 108 | | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,31 |
| 581650 | 114 | 4" | 50 | 13 | 1 | 5 | 0,33 |


| N° | Ø mm | Ø " | B mm | E mm | P | | kg/1 |
|--------|-------|--------|------|------|---|----|------|
| 580270 | 10 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580280 | 12 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580290 | 15 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580300 | 17 | 3/8" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580305 | 18 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580310 | 21 | 1/2" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,09 |
| 580311 | 22 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580312 | 25 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580320 | 27 | 3/4" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580321 | 28 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,10 |
| 580322 | 30 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,14 |
| 580330 | 34 | 1" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,14 |
| 580335 | 35 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,15 |
| 580340 | 42 | 1 1/4" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,17 |
| 580345 | 44,5 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,19 |
| 580350 | 49 | 1 1/2" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,19 |
| 580351 | 54 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,19 |
| 580352 | 57 | | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,19 |
| 580360 | 60 | 2" | 50 | 19 | 1 | 10 | 0,20 |
| 580365 | 64 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,21 |
| 581660 | 70 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,22 |
| 581670 | 76 | 2 1/2" | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,22 |
| 581680 | 89 | 3" | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,24 |
| 581690 | 102 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,26 |
| 581700 | 108 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,28 |
| 581710 | 114 | 4" | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,30 |
| 581715 | 125 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,33 |
| 581720 | 133 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,36 |
| 581725 | 139,7 | 5" | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,36 |
| 581730 | 160 | | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,76 |
| 581735 | 168,3 | 6" | 50 | 19 | 1 | 5 | 0,81 |



изолированный хомут с полиуретановой пеной

- с внешним покрытием алюминиевой фольгой
- толщина изоляции 25, 30 и 40 мм
- Поставляется с двухвинтовым хомутом с присоединительной гайкой M8/M10
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком


| N ^o | Ø mm | Ø " | E mm | P |  | kg/1 |
|----------------|------|--------|------|---|---|------|
| 580595 | 15 | | 25 | 1 | 10 | 0,16 |
| 580600 | 21 | 1/2" | 25 | 1 | 10 | 0,17 |
| 580605 | 22 | | 25 | 1 | 10 | 0,17 |
| 580610 | 27 | 3/4" | 25 | 1 | 10 | 0,18 |
| 580615 | 28 | | 25 | 1 | 10 | 0,19 |
| 580620 | 34 | 1" | 25 | 1 | 10 | 0,20 |
| 580625 | 35 | | 25 | 1 | 10 | 0,21 |
| 580630 | 42 | 1 1/4" | 25 | 1 | 10 | 0,22 |
| 580640 | 49 | 1 1/2" | 25 | 1 | 10 | 0,23 |
| 580645 | 54 | 1 1/2" | 25 | 1 | 10 | 0,24 |
| 580650 | 60 | 2" | 25 | 1 | 10 | 0,24 |
| 580655 | 67 | | 25 | 1 | 5 | 0,26 |
| 580660 | 70 | | 25 | 1 | 5 | 0,27 |
| 580670 | 76 | 2 1/2" | 25 | 1 | 5 | 0,29 |
| 580675 | 80 | | 25 | 1 | 5 | 0,30 |
| 580680 | 89 | 3" | 25 | 1 | 5 | 0,32 |
| 580685 | 93 | | 25 | 1 | 5 | 0,33 |
| 580690 | 102 | | 25 | 1 | 5 | 0,35 |
| 580700 | 108 | | 25 | 1 | 5 | 0,36 |
| 580710 | 114 | 4" | 25 | 1 | 5 | 0,37 |
| 580720 | 133 | | 25 | 1 | 2 | 0,39 |
| 580730 | 140 | 5" | 25 | 1 | 2 | 0,41 |
| 580740 | 159 | | 25 | 1 | 2 | 0,43 |
| 580750 | 168 | 6" | 25 | 1 | 2 | 0,45 |


| N ^o | Ø mm | Ø " | E mm | P |  | kg/1 |
|----------------|------|--------|------|---|---|------|
| 580990 | 15 | | 30 | 1 | 10 | 0,20 |
| 581000 | 21 | 1/2" | 30 | 1 | 10 | 0,21 |
| 581005 | 21 | | 30 | 1 | 10 | 0,21 |
| 581010 | 27 | 3/4" | 30 | 1 | 10 | 0,22 |
| 581015 | 28 | | 30 | 1 | 10 | 0,23 |
| 581020 | 34 | 1" | 30 | 1 | 10 | 0,24 |
| 581025 | 35 | | 30 | 1 | 10 | 0,25 |
| 581030 | 42 | 1 1/4" | 30 | 1 | 10 | 0,26 |
| 581040 | 49 | 1 1/2" | 30 | 1 | 10 | 0,27 |
| 581045 | 54 | | 30 | 1 | 10 | 0,28 |
| 581050 | 60 | 2" | 30 | 1 | 10 | 0,30 |
| 581055 | 67 | 1 1/2" | 30 | 1 | 5 | 0,32 |
| 581060 | 70 | | 30 | 1 | 5 | 0,35 |
| 581070 | 76 | 2 1/2" | 30 | 1 | 5 | 0,38 |
| 581075 | 80 | | 30 | 1 | 5 | 0,40 |
| 581080 | 89 | 3" | 30 | 1 | 5 | 0,43 |
| 581085 | 93 | | 30 | 1 | 5 | 0,46 |
| 581090 | 102 | | 30 | 1 | 5 | 0,49 |
| 581100 | 108 | | 30 | 1 | 5 | 0,51 |
| 581110 | 114 | 4" | 30 | 1 | 5 | 0,54 |
| 581120 | 133 | | 30 | 1 | 2 | 0,57 |
| 581130 | 140 | 5" | 30 | 1 | 2 | 0,60 |
| 581140 | 159 | | 30 | 1 | 2 | 0,62 |
| 581150 | 168 | 6" | 30 | 1 | 2 | 0,65 |



ИЗОЛЯЦИЯ

- плотность 80 кг/м³
- прочность на сжатие: 6кг/см²
- теплопроводность: 0,028 Вт/м °С при 10°С
- огнестойкость пены M1, B2
- диапазон температур: от -100С до +100°С
- сопротивляемость проникновению пара > 10.000.000μ

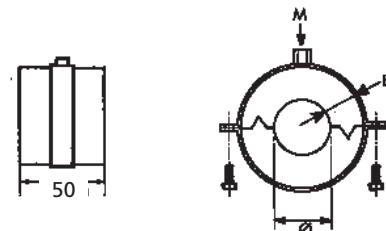

| N ^o | Ø mm | Ø " | E mm | P |  | kg/1 |
|----------------|------|--------|------|---|---|------|
| 581390 | 15 | | 40 | 1 | 10 | 0,24 |
| 581400 | 21 | 1/2" | 40 | 1 | 10 | 0,24 |
| 581405 | 22 | | 40 | 1 | 10 | 0,25 |
| 581410 | 27 | 3/4" | 40 | 1 | 10 | 0,26 |
| 581415 | 28 | | 40 | 1 | 10 | 0,28 |
| 581420 | 34 | 1" | 40 | 1 | 10 | 0,31 |
| 581425 | 35 | | 40 | 1 | 10 | 0,33 |
| 581430 | 42 | 1 1/4" | 40 | 1 | 10 | 0,35 |
| 581440 | 49 | 1 1/2" | 40 | 1 | 10 | 0,36 |
| 581445 | 54 | | 40 | 1 | 10 | 0,38 |
| 581450 | 60 | 2" | 40 | 1 | 10 | 0,41 |
| 581455 | 67 | | 40 | 1 | 5 | 0,45 |
| 581460 | 70 | | 40 | 1 | 5 | 0,48 |
| 581470 | 76 | 2 1/2" | 40 | 1 | 5 | 0,52 |
| 581475 | 80 | | 40 | 1 | 5 | 0,55 |
| 581480 | 89 | 3" | 40 | 1 | 5 | 0,58 |
| 581485 | 93 | | 40 | 1 | 5 | 0,62 |
| 581490 | 102 | | 40 | 1 | 5 | 0,65 |
| 581500 | 108 | | 40 | 1 | 5 | 0,68 |
| 581510 | 114 | 4" | 40 | 1 | 5 | 0,72 |
| 581520 | 133 | | 40 | 1 | 2 | 0,75 |
| 581540 | 140 | 5" | 40 | 1 | 2 | 0,78 |
| 581550 | 159 | | 40 | 1 | 2 | 0,82 |
| 581530 | 168 | 6" | 40 | 1 | 2 | 0,85 |



